


# Használati melegvíz-tartályok

## Kombinált tartályok.

A legjobb lehetőség a monoblokk egységekkel történő kombinált alkalmazásra. Használati melegvíz-tartály puffertartállyal. Az utólagos felszereléshez tervezett használati melegvíz-tartály és a puffertartály gyorsan beépíthető a meglévő rendszerekbe. Ez a tartály egy 3 utas szelepet és egy „A” energiaosztályú szivattyút is tartalmaz. Egyszerűen telepíthető, esztétikus megjelenésű, és hatékony megoldást kínál a használati meleg víz előállítására és fűtésre.

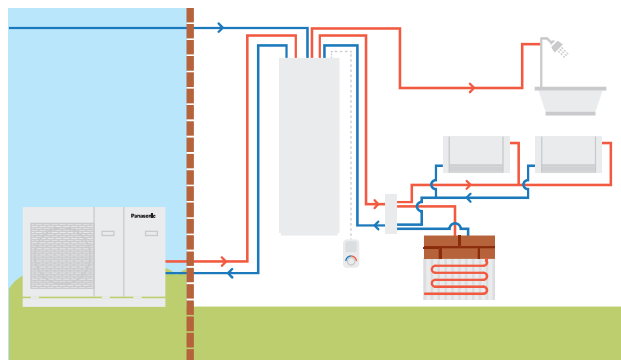

		Zománcozott		Rozsdamentes acél	
Modell		PAW-TD20B8E3-2		PAW-TD23B6E5	
Méret (mag. x szél. x mély.)	mm	1770 x 640 x 690		1750 x 600 x 646	
Tömeg (üresen)	kg	150		111	
Térfogat	L	185 + 80		230 + 60	
Áramellátás	V, fázis, Hz	230, 1, 50		230, 1, 50	
		Melegvíz-tartály	Puffertartály	Melegvíz-tartály	Puffertartály
Térfogat	L	185	80	230	60
Max. üzemi nyomás	MPa (bar)	0,8 [8]	0,6 [6]	1,0 [10]	0,3 [3,0]
Nyomáspróba	MPa (bar)	1,2 [12]	0,9 [9]	1,5 [15]	0,39 [3,9]
Max. üzemi hőmérséklet	°C	90	90	80	80
Csatlakozások	mm	Ø22		Ø22	
Anyag		S 275 JR üvegzománcozott		EN 14521	
Szigetelés	Anyag, t=mm	PUR, 50		PUR, 50	
Fűtőspiral felülete	m <sup>2</sup>	2,1		1,8	
Elektromos fűtőbetét	W	3000		2800	
Energiavesztesség 65 °C-on	kWh / 24 h	1,3		1,25	
<b>Energiahatékonysági osztály (A+ és F között)</b>		<b>B</b>		<b>A</b>	
Hőtárolási veszteség	W	53		29	
<b>Nettó ár</b>	<b>Ft</b>				

1) 812/2013 EU rendelet 2) Az EN 12897:2006 szerint bevizsgálva. \* A zománcozott kombinált tartály gyártója a Lapesa. A rozsdamentes acél kombinált tartály gyártója az OSO.



## Puffertartályok.

Modell		PAW-BTANK50L-2	ÚJ PAW-BTANK100L	ÚJ PAW-BTANK200L	ÚJ PAW-BTANK300L
Kapacitás	L	48	100	199	289
Energiavesztesség	W	35	55	50	66
<b>Energiahatékonysági osztály (A+ és F között)</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
Anyag		Rozsdamentes acél		Rozsdamentes acél	
Méret (magasság / átmérő)	mm	636 / 430		1275 / 595	
Nettó tömeg	kg	17		47	
<b>Nettó ár</b>	<b>Ft</b>				

\* Automatikus légtelenítőt és leeresztő csapot tartalmaz. Beépített érzékelőhüvely (az érzékelő nem tartozék). \*\* A puffertartály gyártója az OSO.